


## СХЕМА УПАКОВКИ № 4

Критерии назначения схем

Вид продукции	ГКТ, ГКТД, ХКН, ХКТ, ХКД, ГКОЦ, ХКОЦ, ЛКП, ЛКПОЦ
Вид поставки	Рулон
Масса	2,5–10 т
Геометрич. хар-ки: • ширина • толщина	600–1850 мм 0,23–3,5 мм
Направление поставки	Внутренний рынок, экспорт
Транспорт	Автотранспорт, ж/д контейнер
Цех отгрузки	ПХПП, ПДС, ПТС, ООО ВИЗ-Сталь

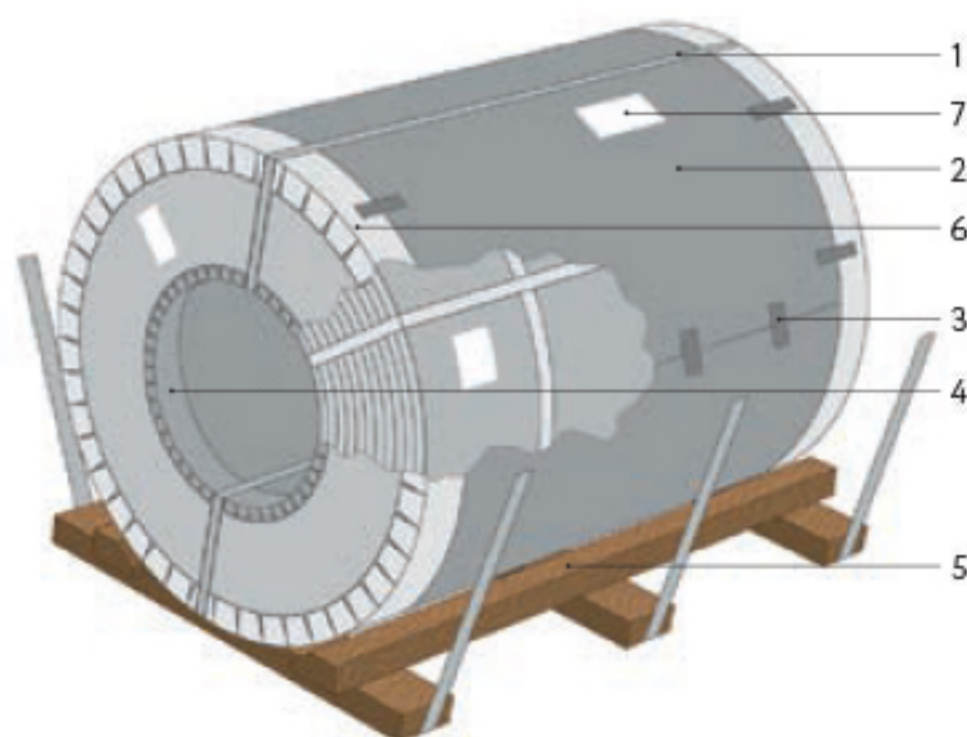

Используемые реквизиты

№	Наименование	Количество
1 <sup>oo</sup>	Лента упаковочная полиэстеровая 1,3×25,0 мм	Радиально – 3 шт. По образующей – 1 шт. Припаковка к поддону – 3 шт.
2 <sup>ooo</sup>	Пленка полиэтиленовая	В зависимости от размеров рулона
3	Лента клейкая 50 мм	При использовании пленки полиэтиленовой – сплошная проклейка шва
4	Вставка пластиковая (при толщине металла до 1,4 мм включ.) Обечайка пластиковая (при толщине металла более 1,4 мм)	2 шт., не применяется при упаковке проката на ООО ВИЗ-Сталь
5 <sup>oooo</sup>	Поддон из обрезного пиломатериала (конструкция поддона может отличаться от изображенной на эскизе)	1 шт.
6 <sup>ooooo</sup>	Уголок защитный картонный	Применяется при отсутствии позиции 5 (вставки или обечайки пластиковой)
7	Этикетка	

<sup>o</sup> – во внутренний диаметр рулона может быть установлена картонная гильза в соответствии с технологией производства или по требованию потребителя за дополнительную плату.

<sup>oo</sup> – количество лент, фиксирующих упаковочные элементы, может отличаться от изображенных на эскизе.

<sup>ooo</sup> – вместо пленки полиэтиленовой возможно применение бумаги упаковочной антикоррозионной.

<sup>oooo</sup> – конструкция поддона может отличаться от конструкции, изображенной на эскизе.

<sup>ooooo</sup> – уголок защитный картонный применяется при отсутствии во внутреннем диаметре вставки или обечайки пластиковой.