


## СХЕМА УПАКОВКИ № 3

### Критерии назначения схем

Вид продукции	ГКТ, ГКТД, ХКН, ХКТ, ХКД, ГКОЦ, ХКОЦ, ЛКП, ЛКПОЦ, ЭАС
Вид поставки	ЛСТ
Масса	до 10 т
Геометрич. хар-ки:	
· ширина	900–1850 мм (от 750 мм для ЭАС)
· толщина	0,23–2,99 мм
· длина	1000–3000 мм
Направление поставки	Экспорт, внутренний рынок для ЭАС
Транспорт	Автотранспорт, ж/д, море
Цех отгрузки	ПХПП, ПТС
Примечание	При отгрузке пачки ЭАС массой до 2,5 т допускается стальной короб не применять

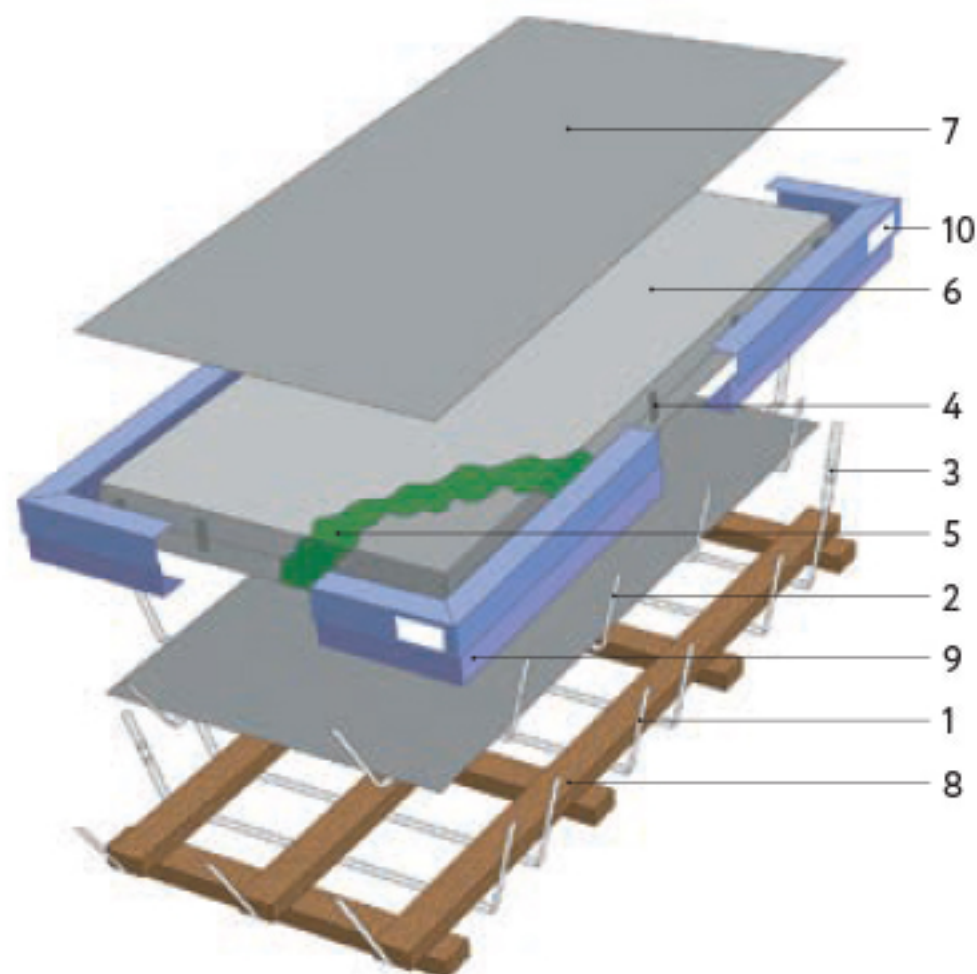

### Используемые реквизиты

№	Наименование	Количество		
		Длина пачки, мм	Количество поперечных обвязок, шт.	Количество поперечных брусьев, шт.
1	Лента упаковочная стальная 0,8×32 мм (крепление пачки к поддону)	Свыше 1000 до 2000 включ.	4	3
		Свыше 2000 до 4000 включ.	6	4
			Продольные обвязки: 3 шт.	
2	Лента упаковочная полиэстеровая 1,3×25,0 мм – поперечно – 4 шт., продольно – 2 шт. (фиксация упаковочных элементов на пачке)	4 обвязки поперечно 2 обвязки продольно		
3	Замок упаковочный	Равно количеству стальных лент		
4	Лента клейкая 50 мм			
5	Бумага упаковочная антикоррозионная	В зависимости от размеров пачки		
6	Пленка полиэтиленовая	В зависимости от размеров пачки		
7	Лист защитный стальной для пачек	2 шт.		
8	Поддон из обрезного пиломатериала экспортный	1 шт.		
9	Уголок защитный стальной для пачек	8 шт.		
10	Этикетка			