


СХЕМА УПАКОВКИ № 2

Критерии назначения схем

Вид продукции	ГКТ, ГКТД, ГКОЦ, ХКН, ХКТ, ХКД, ХКОЦ, ЭИС, ЭАС
Вид поставки	Рулон, рулон с роспуском, лента
Масса	2,5–31 т
Геометрич. хар-ки:	
· ширина	600–1850 мм
· толщина	0,21–4,5 мм
Направление поставки	Внутренний рынок, экспорт
Транспорт	Автотранспорт, ж/д, море
Цех отгрузки	ПХПП, ПДС, ПТС, ООО ВИЗ-Сталь
Примечание	Внутренний рынок, для автопрома и «белой техники»

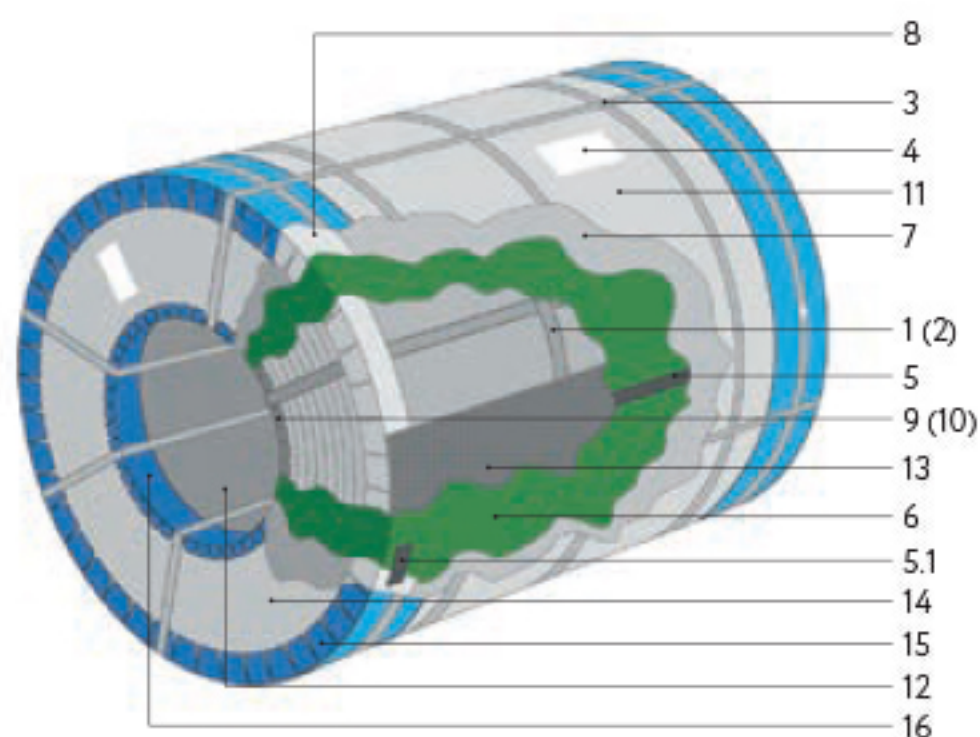

Электротехнический анизотропный прокат

Используемые реквизиты

№	Наименование	Количество	
1	Лента упаковочная полиэстеровая 1,0×19,0 мм, при упаковке проката до 1,00 мм	Толщина до 1 мм вкл. Рулон: • радиально – 1 шт. (ПЭТ); • по образующей – 1 шт. (ПЭТ)	Лента: • радиально – 4 шт. (стальные); • по образующей – 1 шт. на каждый бунт (ПЭТ)
2 [°]	Лента упаковочная стальная 1,0×31,75 мм	Толщина выше 1 мм. Рулон: • радиально – 1 шт. (стальная); • по образующей – 1 шт. (стальная)	Лента: • радиально – 4 шт. (стальные); • по образующей – 1 шт. на каждый бунт (стальная)
3	Лента упаковочная полиэстеровая 1,3×25,0 мм (применяется для крепления упаковочных элементов при любой толщине проката)	• Радиально – 5 шт.; • по образующей – 4 шт. (до 1300 мм вкл.), 5 шт. (свыше 1300 мм)	
4	Этикетка		
5	Лента клейкая шириной 100 мм	В зависимости от размеров рулона. Не применяется при упаковке проката на ООО ВИЗ-Сталь	
5.1	Лента клейкая шириной 50 мм	Фиксация элементов упаковки и внешнего витка при упаковке ЭАС	
6	Бумага упаковочная антикоррозионная	В зависимости от размеров рулона	
7	Пленка полиэтиленовая	В зависимости от размеров рулона	
8 ^{°°}	Уголок защитный картонный 60×60 мм	В зависимости от размеров рулона	
9	Вставка пластиковая (при толщине металла до 1,4 мм включительно)	2 шт. (не применяется при упаковке проката на ООО ВИЗ-Сталь)	
10 ^{°°°}	Обечайка полипропиленовая (при толщине металла от 1,4 мм и при использовании картонной гильзы). Уголок картонный (для ГКТ-проката и при упаковке ЭАС на ООО ВИЗ-Сталь)	При упаковке ЭАС на ООО ВИЗ-Сталь уголок картонный устанавливается по внутреннему диаметру на металл и на пленку полиэтиленовую	
11	Лист упаковочный наружный стальной	1 шт.	
12	Лист упаковочный внутренний	1 шт.	
13	Лист пластиковый	0,5 шт. (только для бунтов)	
14	Крышка торцевая стальная	2 шт.	
15	Уголок защитный наружный стальной	2 шт.	
16	Уголок защитный внутренний стальной	2 шт.	

[°] Для крепления стальной ленты используют замки. Количество замков равно количеству стальных лент.

Количество лент может отличаться от изображенных на эскизе.

^{°°} При упаковке ЭАС на ООО ВИЗ-Сталь возможно использование дисков картонных торцевых.

^{°°°} Во внутренний диаметр рулона может быть установлена картонная гильза в соответствии с технологией производства или по требованию потребителя за дополнительную плату.